

STAGEGRID 4000

- ESPECIFICAÇÕES -



 dspro

 eMOTION/LV1 

STAGEGRID 4000

CARACTERÍSTICAS

- UMA PORTA SOUNDGRID (ETHERCON RJ45)
 - 32 ENTRADAS DE MIC/LINHA
 - 16 SAÍDAS DE LINHA
 - 4 ENTRADAS ESTÉREO AES/EBU
 - 4 SAÍDAS ESTÉREO AES/EBU
 - 2 SAÍDAS DE FONE DE OUVIDO
- TAXA DE AMOSTRAGEM DE ATÉ 96 kHz
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE

ENTRADAS

GANHO	-4 a 60 dB
NÍVEL MÁXIMO	28 dBu
IMPEDÂNCIA	2.86 kOhms
RANGE DINÂMICO	115 dB
EIN	-129 dBu
THD+N	0,0015 %
RESPOSTA EM FREQ.	+/-0.1 dB
ISOLAÇÃO DOS CANAIS	>90 dB
LATÊNCIA CONVERSÃO	65 us

Passos de 1 dB
Ganho de -4 dBu
Independente do ganho
De 20 a 20 kHz; Sinal de -60 dBFS; Ponderação A
Ganho de 60 dB; 150 Ohms impedância; Ponderação A
De 20 a 20 kHz; Sinal de -1 dBFS; Ganho de 0 dB; Ponderação A
De 20 a 40 kHz; Ganho < 40 dB; Sinal de -1 dBFS
De 20 a 20 kHz; Ganho de 60 dB
Taxa de amostragem de 96 kHz

SAÍDAS

NÍVEL MÁXIMO	24 dBu
RESPOSTA EM FREQ.	+/-0.1 dB
THD+N	0,0015 %
IMPEDÂNCIA	50 Ohms
LATÊNCIA CONVERSÃO	70 us

De 20 a 40kHz; Sinal de -1dBFS; Carga de 600 Ohms
De 20 a 20kHz; Sinal de -1dBFS; Carga de 600 Ohms; Ponderação A
Taxa de amostragem de 96kHz



AES / EBU


CONECTOR	—	XLR3
FORMATO	—	AES3
TERMINAÇÃO	—	110 Ohms
RESOLUÇÃO	—	24 Bits
TAXA DE AMOSTRAGEM	—	44.1 a 96 kHz

FONTE DE ALIMENTAÇÃO


TENSÃO	—	110-240 VAC
FREQUÊNCIA	—	50-60 Hz
POTÊNCIA	—	70 W

DIMENSÕES

430,0

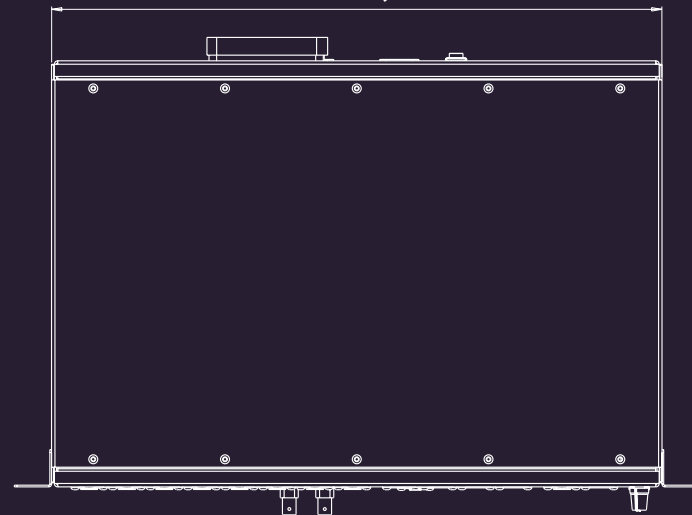


176,0

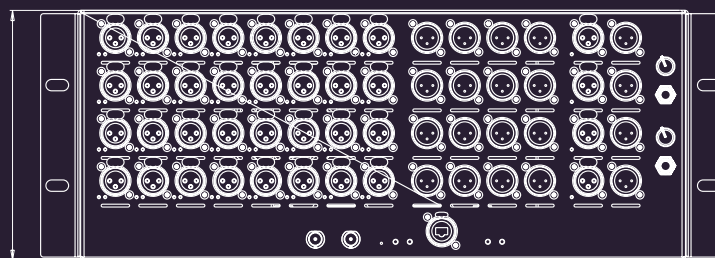

19,7 300,0 16,0



* todas dimensões em mm



WWW.DSPROAUDIO.COM/SG

vendas@dsproaudio.com | +55 (51) 3024 4469

Rua São Manoel, 1261, sala 701
CEP 90.620-110 - Santana
Porto Alegre - RS